


AeroLight (320 W/350 W/550 W/850 W)

Contents


[PDF herunterladen](#)

Produktinhalt


Abmessungen


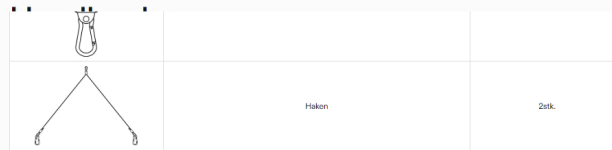


Abmessungen

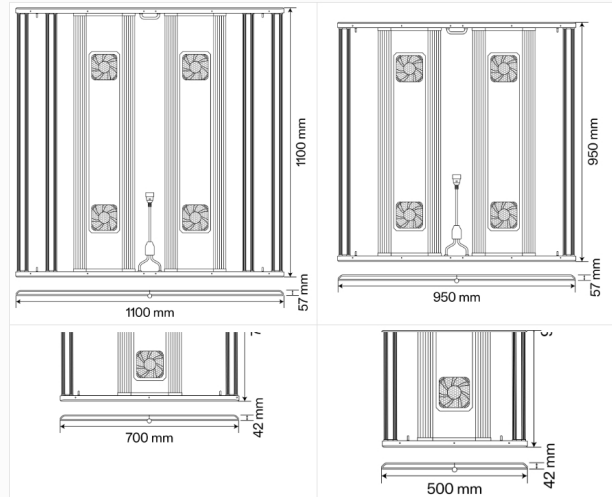

Installation

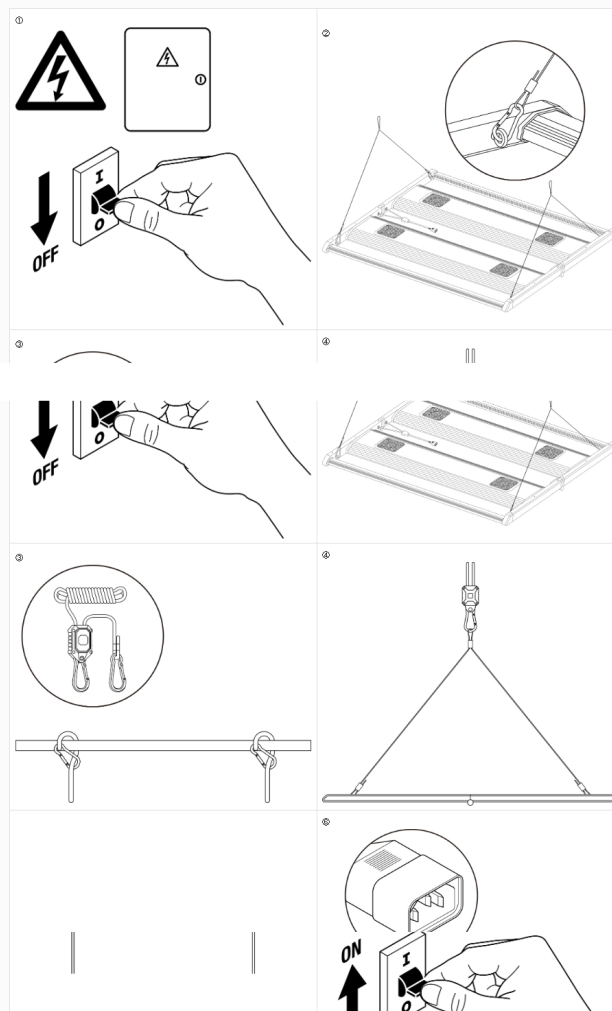

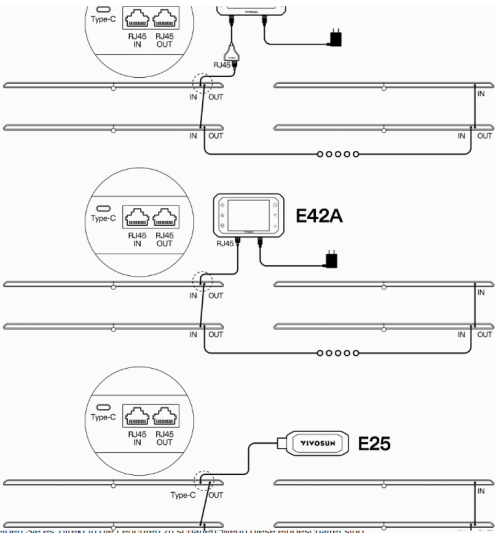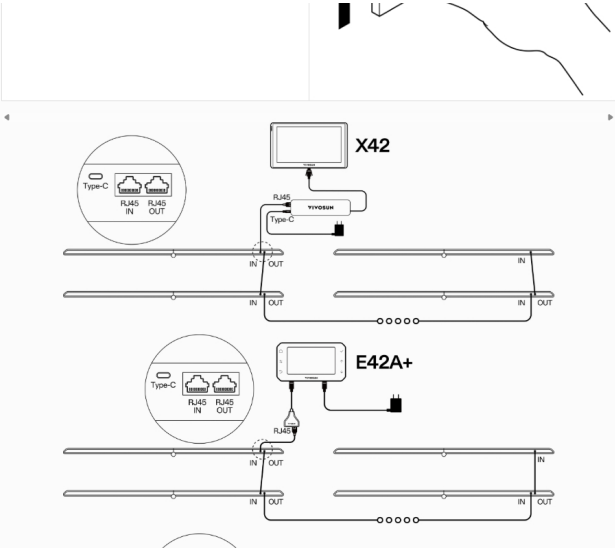

- Vermeiden Sie es, direkt in die Leuchten zu schauen, wenn diese eingeschaltet sind.
- Vermeiden Sie es, die LED-Dioden beim Einstellen der Leuchte zu berühren.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Ein mechanisches Belüftungs- oder Kühlsystem ist erforderlich, um die Temperatur im Anbaubereich unter 86°F (30°C) zu halten, wenn dieses Produkt in Betrieb ist.
- Kabel werden innerhalb ihrer Nennstrombelastbarkeit verwendet, wie sie für die maximale Temperatur der installierten Umgebung festgelegt wurde, die in den Anweisungen angegeben ist.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Geeignet für feuchte Standorte.
- Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.

Entsorgen Sie dieses Produkt NICHT mit Ihrem normalen Hausmüll. Elektrogeräte enthalten gefährliche Materialien, die die Umwelt schädigen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über nahegelegene Sammelstellen oder Recyclingprogramme zu erhalten, die Elektroschrott annehmen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Rules. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Spezifikationen

	VSL-ALB320	VSL-ALB350	VSL-ALB550	VSL-ALB850
Gewicht	6.5kg	5.7kg	11.8kg	15.4kg
Eingang	120-240VAC 50/60Hz Max 2.8A	120-240VAC 50/60Hz Max 3.1A	120-240VAC 50/60Hz Max 4.8A	120-240VAC 50/60Hz Max 7.4A
Leistung	320W	350W	550W	850W
Leistungsfaktor	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Dimmung	Manual Mode/GrowHub: 25%/50%/75%/100%/OFF Yivosun APP: 25%-100%/OFF			
Lüftergeschwindigkeit	2600RPM	2600RPM	2600RPM	2600RPM

Gewicht	6.5kg	5.7kg	11.8kg	15.4kg
Eingang	120-240VAC 50/60Hz Max 2.8A	120-240VAC 50/60Hz Max 3.1A	120-240VAC 50/60Hz Max 4.8A	120-240VAC 50/60Hz Max 7.4A
Leistung	320W	350W	550W	850W
Leistungsfaktor	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9

Dimmung	Manual Mode/GrowHub: 25%/50%/75%/100%/OFF			
	Vivosun APP: 25%-100%/OFF			
Lüftergeschwindigkeit	2600RPM	2600RPM	2600RPM	2600RPM
Luftstrom	104CFM	104CFM	104CFM	104CFM



Garantie

VIVOSUN bietet eine 5-jährige eingeschränkte Garantie auf dieses Produkt, das direkt bei uns oder unseren autorisierten Händlern erworben wurde, beginnend ab dem ursprünglichen Kaufdatum.

- Jahr 1-2: Vollständige Abdeckung (kostenlose Reparatur, Versand und Ersatz)
- Jahr 3-5: Eingeschränkte Abdeckung (Reparatur, Versand, Ersatz oder Inzahlungnahme verfügbar, wobei die Abschreibungskosten vom Kunden getragen werden)

Diese Garantie wird zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten gemäß den geltenden Verbraucherschutzgesetzen in dem Land, in dem das Produkt erworben wurde, gewährt und beeinträchtigt diese nicht. Die vollständige Garantierichtlinie finden Sie unter: <https://www.vivosun.com/help/warranty-policy> Alternativ können Sie sich an den Kundendienst unter support@vivosun.com / +1 888-505-8486 wenden.