

LumaLight Handbuch

Produktmodelle

LumaLight 320W	VSL-LLB320
LumaLight 500W	VSL-LLB500
LumaLight 750W	VSL-LLB750

Contents

Produktmodelle

Lieferumfang

Abmessungen








Installation

Warnung

Spezifikationen


Garantie

Lieferumfang


	LumaLight	x1
	LED Treiber	x1
	Netzteilhalterung	x2
	Netzkabel	x1
 x1	RJ11-RJ11 Kabel	x1
	Stahlseile	x2
	Seilaufhänger	x2
	Schrauben	x8
	Schraubenschlüssel	x1

Abmessungen


VSL-LLB320

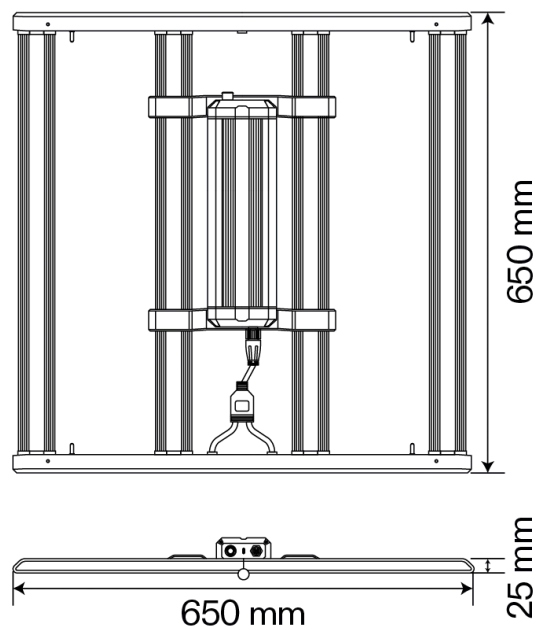

VSL-LLB500

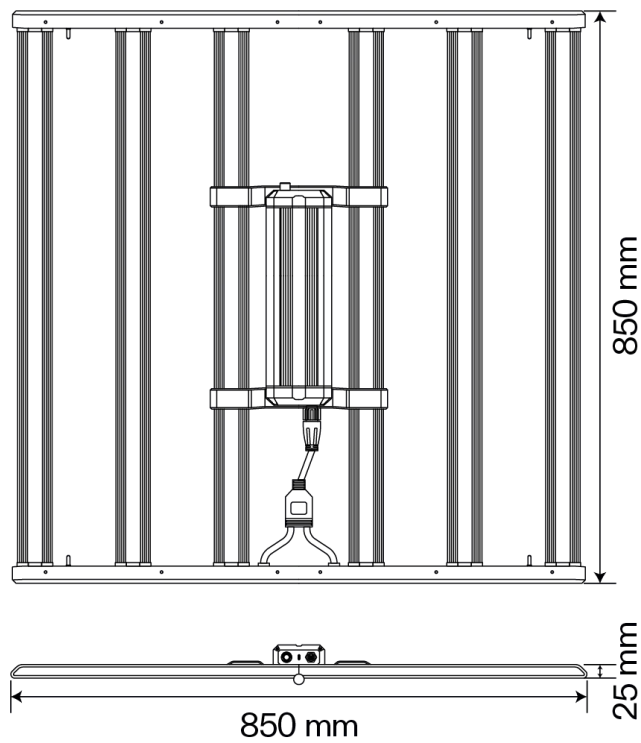


VSL-LLB750

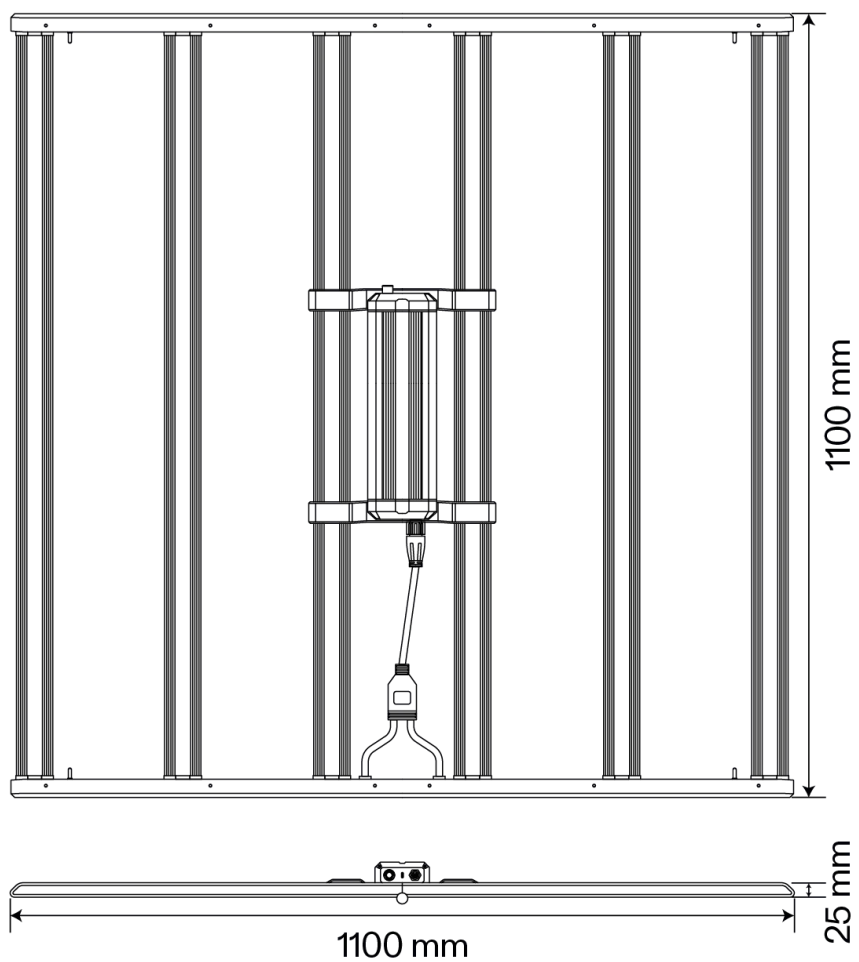


Installation



Schritt 1

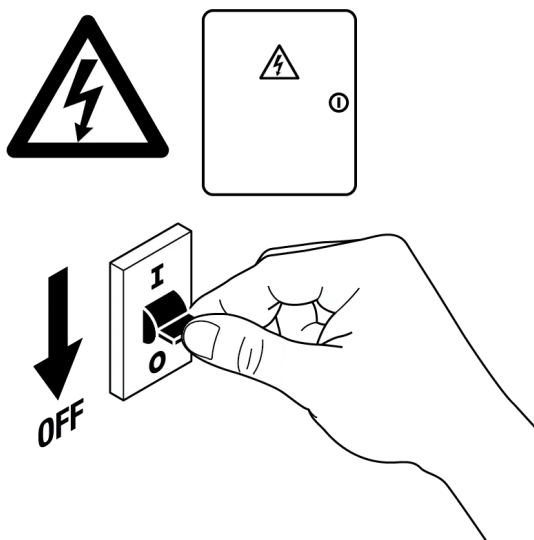



Schritt 2

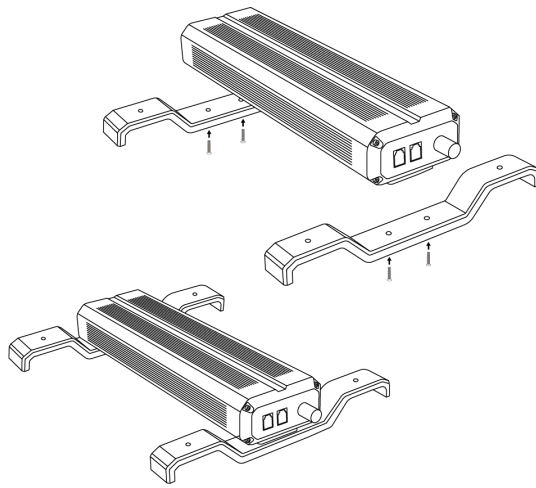



Schritt 3

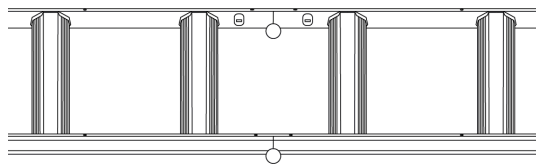


Schritt 4

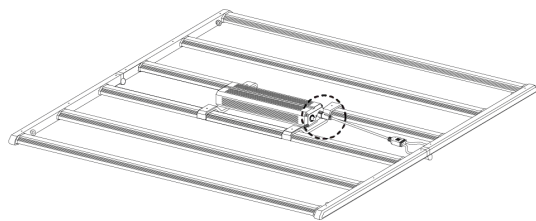


Schritt 5

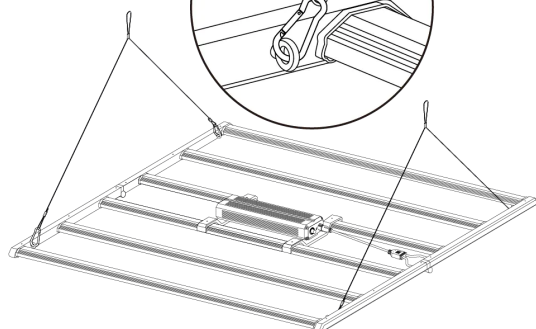


Schritt 6

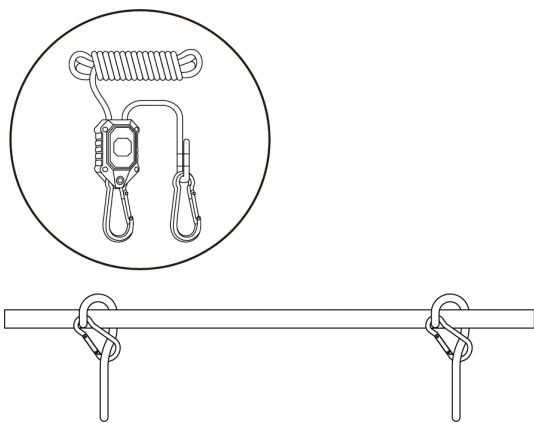


Schritt 7

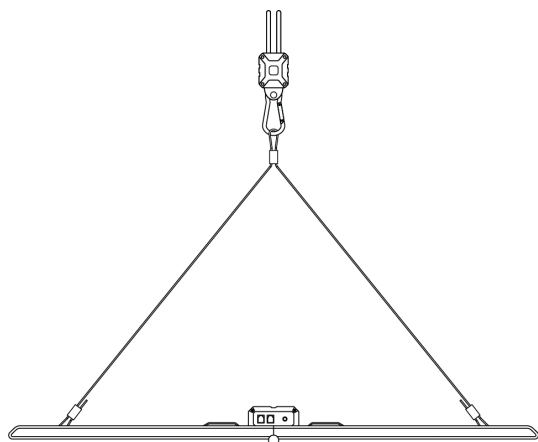




Schritt 8

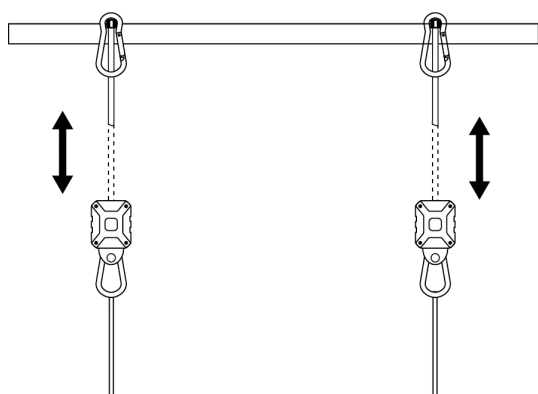

Schritt 9

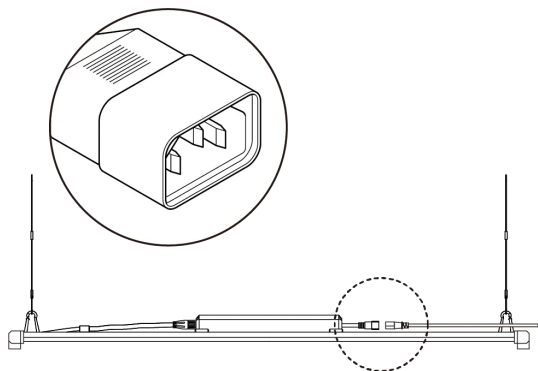

Schritt 10

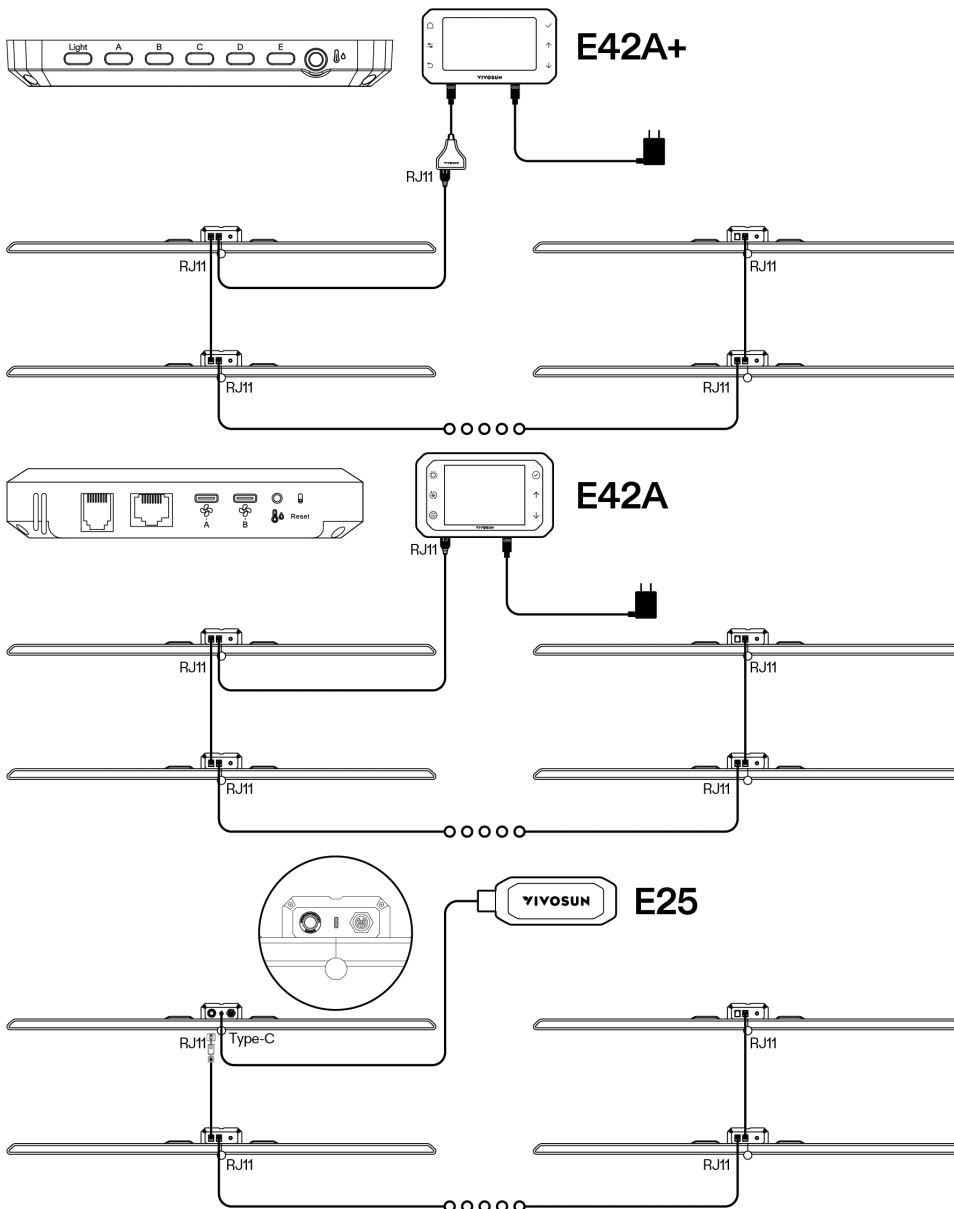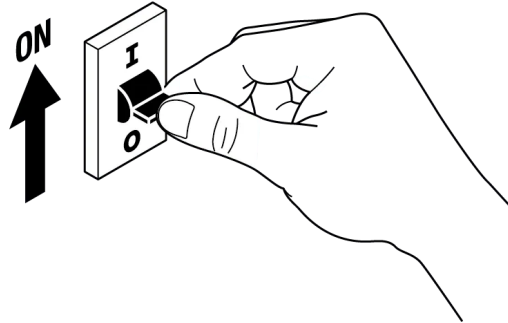

Warnung

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Halten Sie das Produkt und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Berühren Sie niemals den Stecker oder die Steckdose mit nassen Händen.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Kabel.
- Die Betriebstemperaturen müssen zwischen -20°C und 35°C (-4°F bis 95°F) liegen.
- Vermeiden Sie es, direkt in die eingeschalteten Lichter zu schauen.
- Vermeiden Sie es, die LED-Dioden beim Einstellen des Lichts zu berühren.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Ein mechanisches Lüftungs- oder Kühlsystem ist erforderlich, um die Temperatur im Anbauraum bei Betrieb dieses Produkts unter 35°C (95°F) zu halten.
- Kabel werden innerhalb ihrer Nennstromstärke verwendet, wie sie für die höchstmöglichen Umgebungstemperaturen, die in den Anweisungen angegeben sind, bestimmt sind.
- Nur für den Innenbereich.
- Geeignet für feuchte Standorte.
- Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.

ENTSORGEN SIE dieses Produkt NICHT zusammen mit Ihrem normalen Hausmüll. Elektrische Geräte enthalten Schadstoffe, die der Umwelt schaden können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden für Informationen über Abgabestellen oder Recyclingprogramme, die Elektronikschrott annehmen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine störenden Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die unerwünschte Betriebsbedingungen verursachen können.

Spezifikationen

	VSL-LLB320	VSL-LLB500	VSL-LLB750
Gewicht	4,4 kg	6,4 kg	8,5 kg
Eingang	120-240VAC 50/60Hz Max 3.1A	120-240VAC 50/60Hz Max 4.9A	120-240VAC 50/60Hz Max 7.3A
Leistung	320W	500W	750W
Leistungsfaktor	≥0.9	≥0.9	≥0.9
Dimmerfunktion	Manueller Modus GrowHub: 25%/50%/75%/100% OFF Vivosun APP: 25%-100% OFF		

Garantie

VIVOSUN bietet ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine fünfjährige beschränkte Garantie auf dieses Produkt, sofern es direkt bei uns oder unseren autorisierten Händlern erworben wurde.

1.-2. Jahr: Volle Abdeckung (kostenlose Reparatur, Versand und Ersatz)

3.-5. Jahr: Eingeschränkte Abdeckung (Reparatur, Versand, Austausch oder Eintausch möglich, wobei die Wertminderung vom Kunden getragen wird)

Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten nach den geltenden Verbraucherschutzgesetzen des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde, und beeinträchtigt diese nicht.

Für die vollständige Garantiepolitik besuchen Sie bitte: <https://www.vivosun.com/help/warranty-policy>

Alternativ können Sie unseren Kundenservice unter support@vivosun.com oder +1 888-505-8486 kontaktieren.

We provide the
highest quality.

We support
every grower.