

Grow Tent Pro Series Handbuch


MODELLNAME

- VST-S223
- VST-S224
- VST-S276
- VST-S3018
- VST-S326
- VST-S336
- VST-S425
- VST-S448
- VST-S538
- VST-S558
- VST-G425
- VST-G336
- VST-G448
- VST-G558

Contents

- MODELLNAME
- HAUPTMERKMALE
- PRODUKTINHALT
 - VST-S224/S276/S336/G336
 - VST-S448/S558/G448/G558
 - VST-S326/S425/G425
 - VST-S538
 - VST-S223
 - VST-S3018
- SPEZIFIKATIONEN
- INSTALLATION
 - VST-S224/S276/S336/S448/S558/G336/G425
 - VST-S326/S425/S538/G425
 - VST-S223/S3018
- AUSRÜSTUNGSINSTALLATION
 - BELÜFTUNG DES ANBAUZELTES
 - INLINE-FAN-ANWENDUNGEN
 - STANDARDINSTALLATION
- Garantie

HAUPTMERKMALE

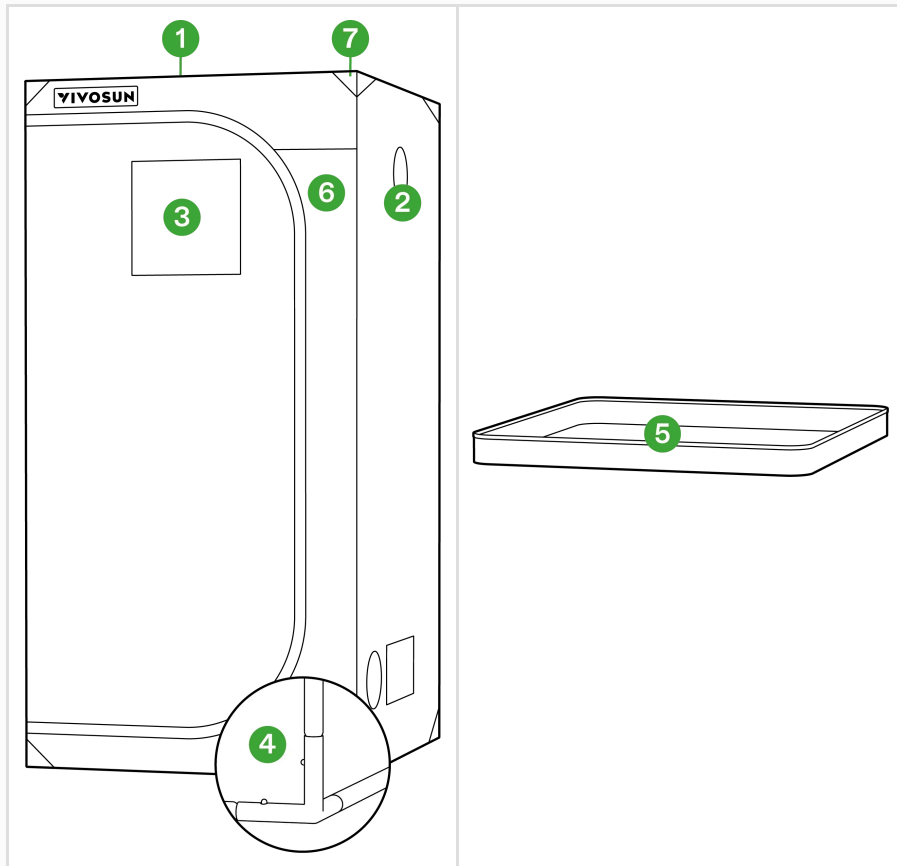

1. Lichtblockierende und hochreflektierende

Zeltbeschichtung : Professionelles Zeltbeschichtungsdesign mit Außenmaterial aus 600D Oxford Nylon und hochreflektierendem Mylar-Innenmaterial.

2. **Luftkanalöffnungen** : Mehrere Luftkanalöffnungen mit verstellbarer Größe, geeignet für verschiedene Größen von Luftkanälen, ohne Lichtleckage.

3. **Sichtfenster** : Ein großes transparentes Fenster mit einer optionalen Flappenabdeckung bietet einen klaren Blick auf das Innere des Zeltes.

4. **Robuster Rahmen** : Dicke Metallstangen und -verbinder sorgen für eine stabile Struktur. **Hinweis** : Alle Geräte müssen gleichmäßig auf den Deckenstangen verteilt sein.





5. **Wasserdichte Bodenwanne** : Die Wanne kann Wasser, Erde und andere Ablagerungen halten und verhindert Leckagen.

6. **Drahtöffnung** : Doppelt abgedeckte Drahtöffnung für bequemere Anschlüsse an den externen Controller.


7. **Dreieckige Platte** : Dreieckiger Verstärker erhöht die Zeltstärke.

PRODUKTINHALT




VST-S224/S276/S336/G336

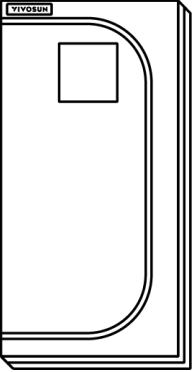Bild	Name	Menge
	1 Zeltbeschichtung	1 St.
	2 Bodenwanne	1 St.
	3 Filtergurte	2 St.
	4 Eckstützen	8 St.


Rahmenstangen & Deckenstangen

A		8 St.
B		4 St.
C		4 St.
E		1 St.
F		1 St.



VST-S448/S558/G448/G558

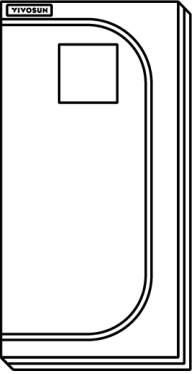Bild	Name	Menge
	1 Zeltbeschichtung	1 St.
	2 Bodenwanne	1 St.
	3 Filtergurte	2 St.
	4 Eckstützen	8 St.

Rahmenstangen & Deckenstangen

A		8 St.
B		4 St.
C		4 St.
E		1 St.
F		2 St.



VST-S326/S425/G425

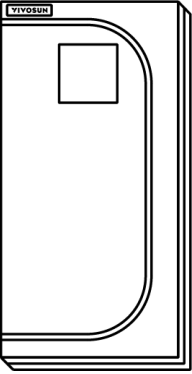Bild	Name	Menge
	1 Zeltbeschichtung	1 St.
	2 Bodenwanne	1 St.
	3 Filtergurte	2 St.
	4 Eckstützen	8 St.


Rahmenstangen & Deckenstangen

A		4 St.
B		4 St.
C		4 St.
D		4 St.
E		1 St.
F		1 St.




VST-S538

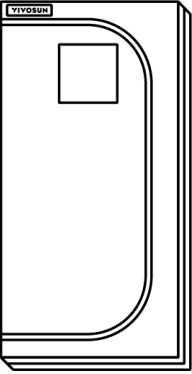Bild	Name	Menge
	1 Zeltbeschriftung	1 St.
	2 Bodenwanne	1 St.
	3 Filtergurte	2 St.
	4 Eckstützen	8 St.


Rahmenstangen & Deckenstangen

A		4 St.
B		4 St.
C		4 St.
D		4 St.
E		1 St.
F		2 St.



VST-S223

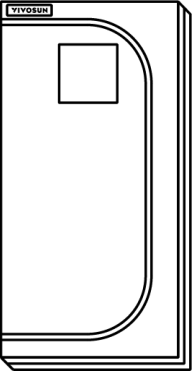Bild	Name	Menge
	1 Zeltbeschichtung	1 St.
	2 Bodenwanne	1 St.
	3 Filtergurte	2 St.
	4 Eckstützen	8 St.


Rahmenstangen & Deckenstangen

A		8 St.
B		4 St.
E		1 St.
F		1 St.

VST-S3018

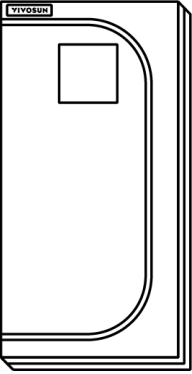Bild	Name	Menge
	1 Zeltbeschichtung	1 St.
	2 Bodenwanne	1 St.
	3 Filtergurte	2 St.
	4 Eckstützen	8 St.

Rahmenstangen & Deckenstangen

A		8 St.
B		4 St.
D		4 St.
E		1 St.
F		1 St.

SPEZIFIKATIONEN

	VST-S224	VST-S276	VST-S336
Abmessungen (LxBxH)	24"x24"x48" 60x60x120cm	32"x32"x63" 80x80x160cm	36"x36"x72" 90x90x180cm
Innenmaterial	Hochreflektierendes Mylar-Material		

	VST-S224	VST-S276	VST-S336
Außenmaterial	Oxford-Stoff		
Verschluss	SBS doppelt abgedeckte Reißverschlüsse		
Sichtfenster	Frontfenster x1		
Pfahl-Durchmesser	16mm		
Tür	Fronttür x1		
Luftkanalöffnung	4"x1(10.2cmx1)	4"x1(10.2cmx1)	4"x2(10.2cmx2)
	6"x3(15.2cmx3)	6"x3(15.2cmx3)	6"x2(15.2cmx2)
		8"x1(20.3cmx3)	8"x3(20.3cmx3)
Luftöffnungen	Vorfilter Luftöffnungen x2		
Bodenwanne	24"x24" x1	32"x32" x1	36"x36" x1
	60cmx60cmx1	80cmx80cmx1	90cmx90cmx1
Filtergurte	x2		

	VST-S448	VST-S558	VST-S326
Abmessungen (LxBxH)	48"x48"x80"	60"x60"x80"	36"x20"x63"
	120x120x200cm	150x150x200cm	90x50x160cm
Innenmaterial	Hochreflektierendes Mylar-Material		
Außenmaterial	Oxford-Stoff		
Verschluss	SBS doppelt abgedeckte Reißverschlüsse		
Sichtfenster	Frontfenster x1		
Pfahl- Durchmesser	16mm	19mm	16mm
Tür	Fronttür x1		Fronttür x1
	Seitetür x2		
Luftkanalöffnung	4"x2(10.2cmx2)	4"x2(10.2cmx2)	4"x1(10.2cmx1)
		8"x4(20.3cmx4)	
	8"x5(20.3cmx5)		6"x4(20.3cmx4)
		10"x1(25.4cmx1)	
Luftöffnungen	Vorfilter Luftöffnungen x2		
Bodenwanne	48"x48" x1	60"x60" x1	36"x20" x1
	120x120cmx1	150x150cmx1	90x50cmx1
Filtergurte	x2		

	VST-S425	VST-S538	VST-S223
Abmessungen (LxBxH)	48"x24"x60" 120x60x150cm	60"x32"x80" 150x80x200cm	24"x24"x36" 60x60x90cm
Innenmaterial	Hochreflektierendes Mylar-Material		
Außenmaterial	Oxford-Stoff		
Verschluss	SBS doppelt abgedeckte Reißverschlüsse		
Sichtfenster	Frontfenster x1		
Pfahl- Durchmesser	16mm		
Tür	Fronttür x1		
Luftkanalöffnung	4"x2(10.2cmx2)	4"x2(10.2cmx2) 8"x5(20.3cmx5)	4"x1(10.2cmx1)
	6"x4(15.2cmx4)		6"x3(15.2cmx3)
	8"x1(20.3cmx1)		
Luftöffnungen	Vorfilter Luftöffnungen x2		
Bodenwanne	48"x24" x1	60"x32"x1	24"x24"x1
	120x60cmx1	150x80x1cm	60x60cmx1
Filtergurte	x2		

	VST-S3018	VST-G425	VST-G336
Abmessungen (LxBxH)	30"x18"x36" 76x45x90cm	48"x24"x60" 120x60x150cm	36"x36"x72" 90x90x180cm
Innenmaterial	Hochreflektierendes Mylar-Material		
Außenmaterial	Oxford-Stoff		
Verschluss	SBS doppelt abgedeckte Reißverschlüsse		
Sichtfenster	Frontfenster x1		
Pfahl- Durchmesser	16mm	19mm	19mm
Tür	Fronttür x1		
Luftkanalöffnung	4"x2(10.2cmx2)	4"x2(10.2cmx2)	4"x2(10.2cmx2)
	6"x3(15.2cmx3)	6"x4(15.2cmx4)	6"x2(15.2cmx2)
		8"x1(20.3cmx1)	8"x3(20.3cmx3)
Luftöffnungen	Vorfilter Luftöffnungen x2		

	VST-S3018	VST-G425	VST-G336
Bodenwanne	30"x18"x1	48"x24"x1	36"x36"x2
	76x45cmx1	120x60cmx1	90x90cmx2
Filtergurte	x2		


	VST-G448	VST-G558
Abmessungen (LxBxH)	48"x48"x80"	60"x60"x80"
	120x120x200cm	150x150x200cm
Innenmaterial	Hochreflektierendes Mylar-Material	
Außenmaterial	Oxford-Stoff	
Verschluss	SBS doppelt abgedeckte Reißverschlüsse	
Sichtfenster	Frontfenster x1	
Pfahl-Durchmesser	22mm	
Tür	Fronttür x1	
	Seitetür x2	
Luftkanalöffnung	4"x2(10.2cmx2)	4"x2(10.2cmx2)
	8"x5(20.3cmx5)	8"x4(20.3cmx4)
		10"x1(25.4cmx1)
Luftöffnungen	Vorfilter Luftöffnungen x2	
Bodenwanne	48"x48"x1	60"x60"x1
	120x120cmx1	150x150cmx1

INSTALLATION

VST-S224/S276/S336/S448/S558/G336/G448


SCHRITT 1

Verbinden Sie vier **(A) Stangen** mit vier **Eckstützen (4)**, um den Basisrahmen des Zeltes zu bilden.

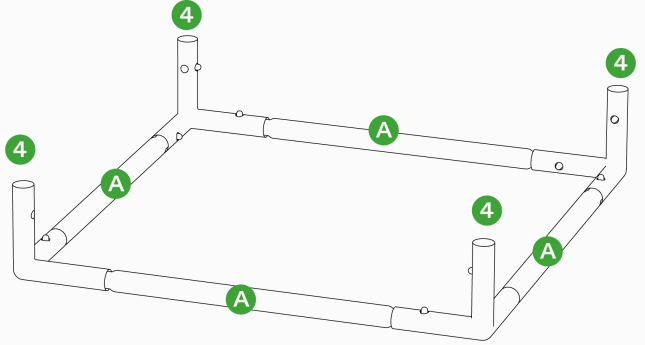


SCHRITT 2

Verbinden Sie vier **(B) Stangen** mit den **Eckstützen (4)** des Zeltbasisrahmens.

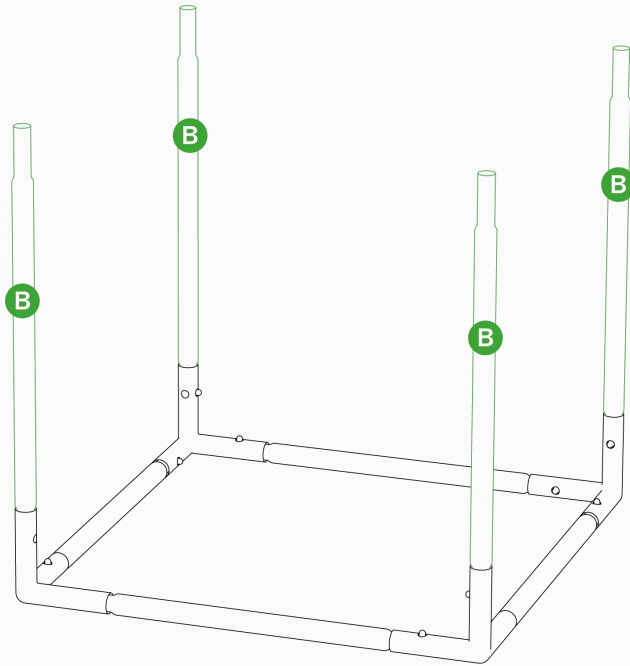


SCHRITT 3

Verbinden Sie vier **© Stangen** mit den **(B) Stangen**.

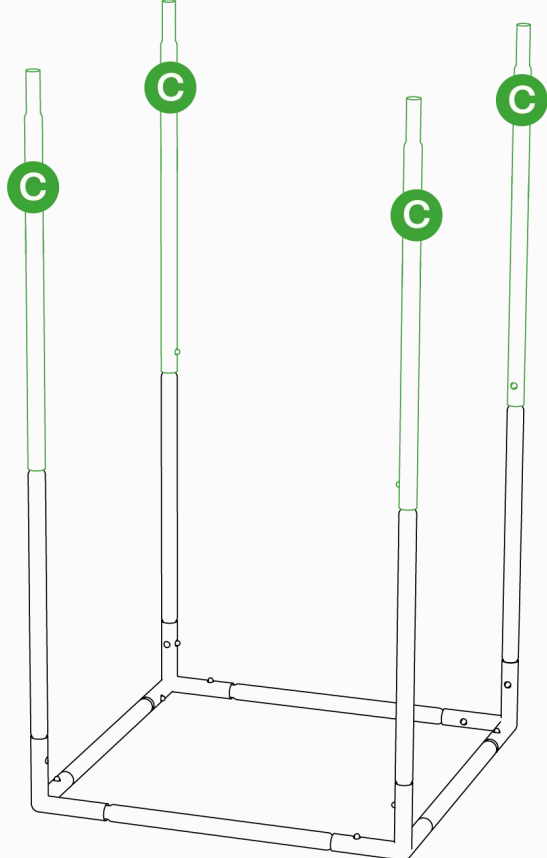


SCHRITT 4

Befestigen Sie die anderen vier **Eckstützen (4)** an den © **Stangen**, wie gezeigt.

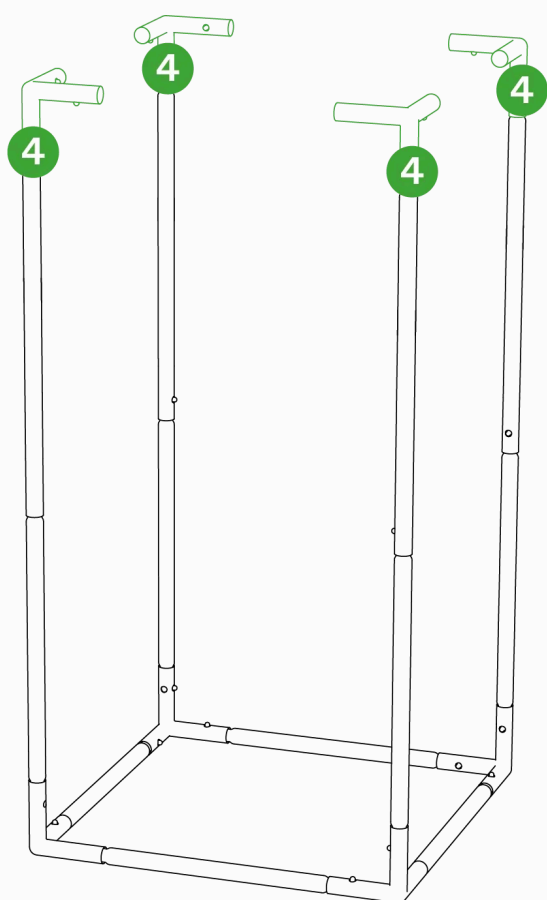


SCHRITT 5

Verbinden Sie die anderen vier **(A) Stangen** mit den **Eckstützen (4)**, um den oberen Rahmen des Zeltes zu bilden.

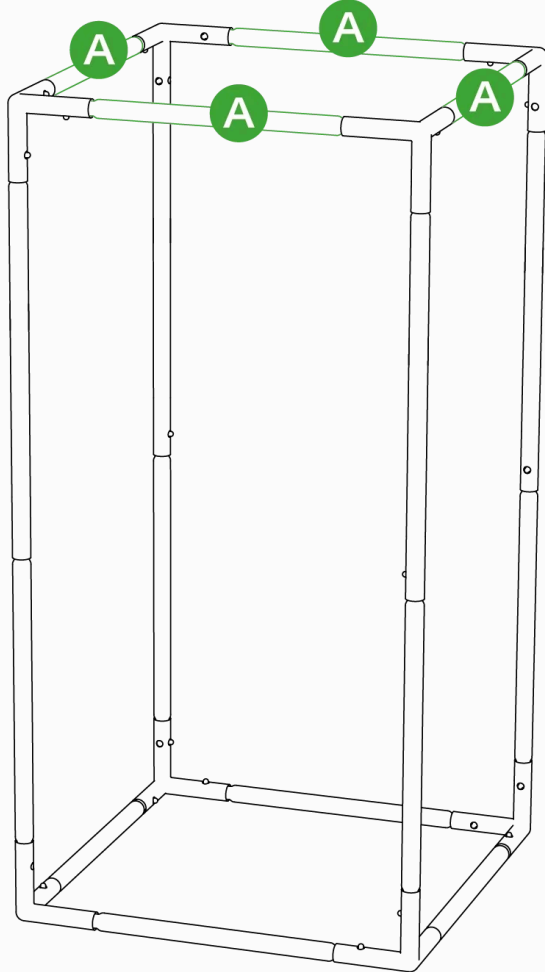


SCHRITT 6

Entzippen und entfalten Sie die **Zeltbeschichtung (1)** und legen Sie den Basisrahmen in den Boden der **Zeltbeschichtung** .

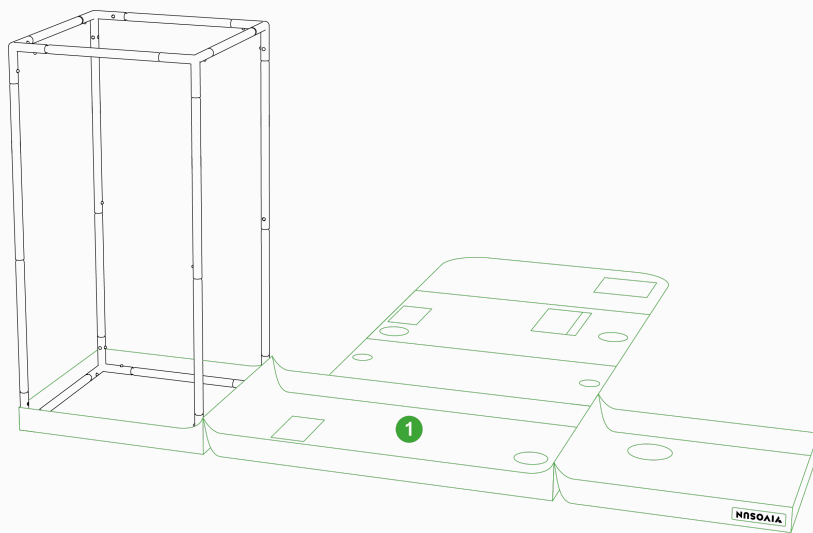


SCHRITT 7

Ziehen Sie das Zelt-Dach hoch und decken Sie den oberen Rahmen ab.

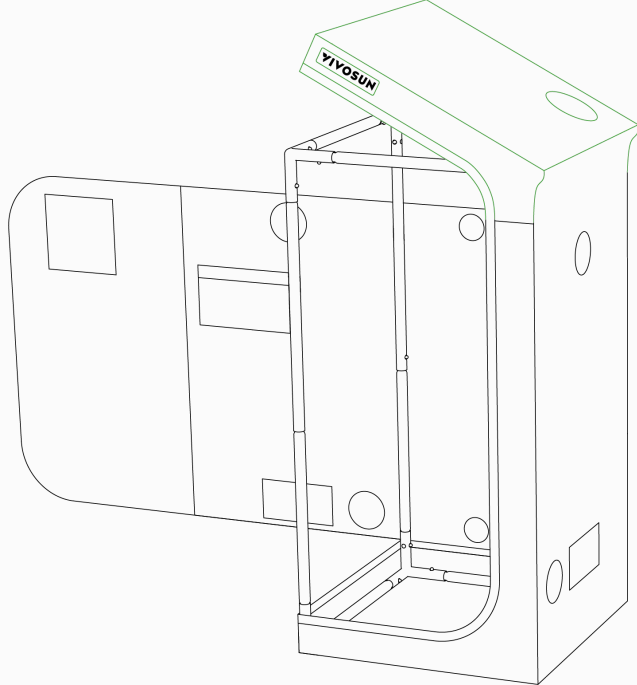


SCHRITT 8

Legen Sie die **Deckenstangen (E, F)** auf den oberen Rahmen zum Aufhängen von Geräten wie Lampen und Belüftung. Für das VST-S(G)448/S(G)558 verwenden Sie zwei **(F) Deckenstangen** und eine **(E) Deckenstange**.

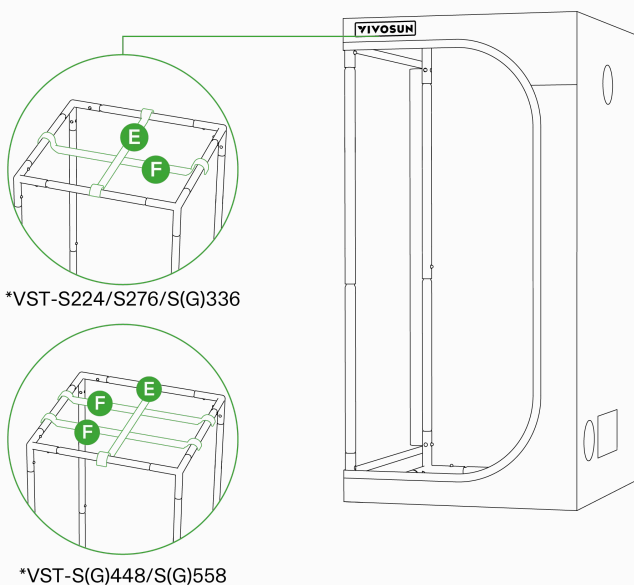


SCHRITT 9

Legen Sie die **Bodenwanne (2)** ins Zelt.

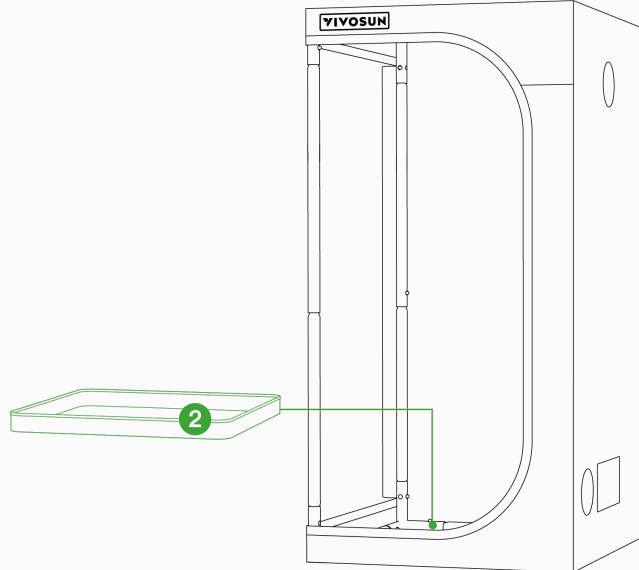

SCHRITT 10

Ziehen Sie die Reißverschlüsse, um die Zeltwände und die Tür zu schließen. Stellen Sie sicher, dass die Zeltbeschichtung an den Ecken zum Rahmen passt. Das VST-S(G)448/S(G)558 hat zusätzliche Seitentüren.

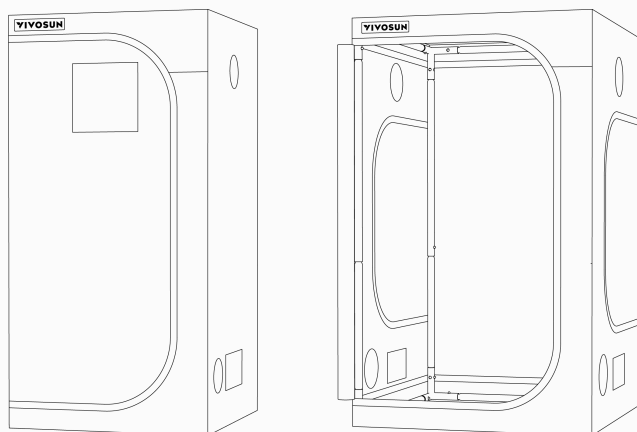


*VST-S(G)448/S(G)558

VST-S326/S425/S538/G425


SCHRITT 1

Verbinden Sie zwei **(A) Stangen** und zwei **(D) Stangen** mit vier **Eckstützen (4)**, um den Basisrahmen des Zeltes zu bilden.

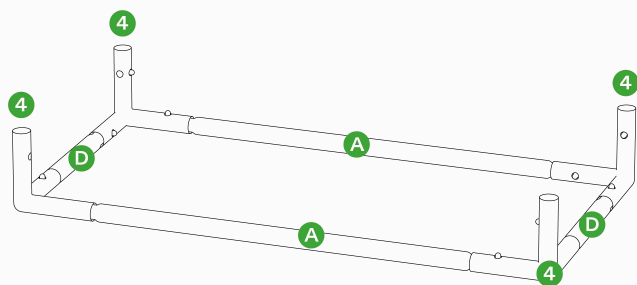


SCHRITT 2

Verbinden Sie vier **(B) Stangen** mit den **Eckstützen (4)** des Zeltbasisrahmens.

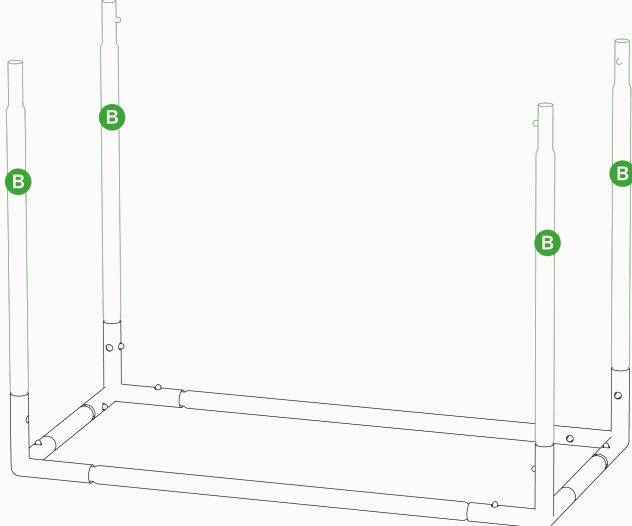


SCHRITT 3

Verbinden Sie vier © **Stangen** mit den **(B) Stangen** .

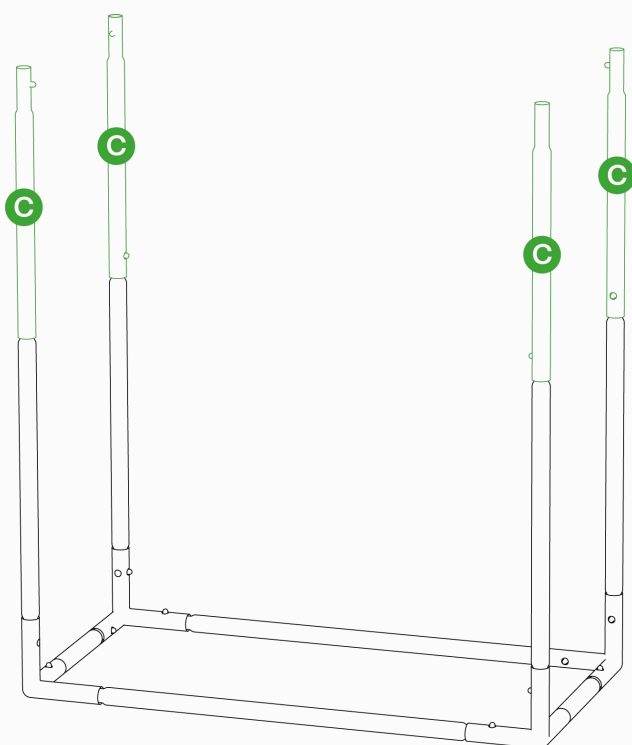


SCHRITT 4

Befestigen Sie die anderen vier **Eckstützen (4)** an den © **Stangen**, wie gezeigt.

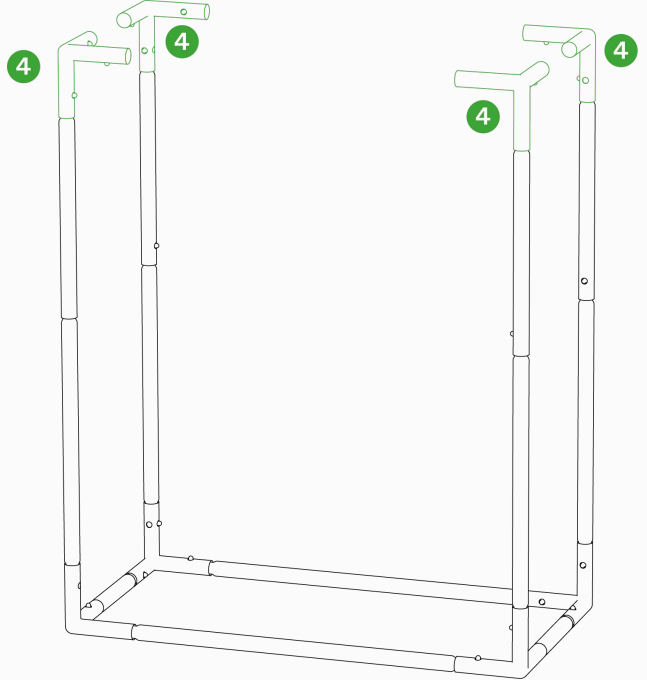


SCHRITT 5

Verbinden Sie zwei **(A) Stangen** und zwei **(D) Stangen** mit den **Eckstützen (4)**, um den oberen Rahmen des Zeltes zu bilden.

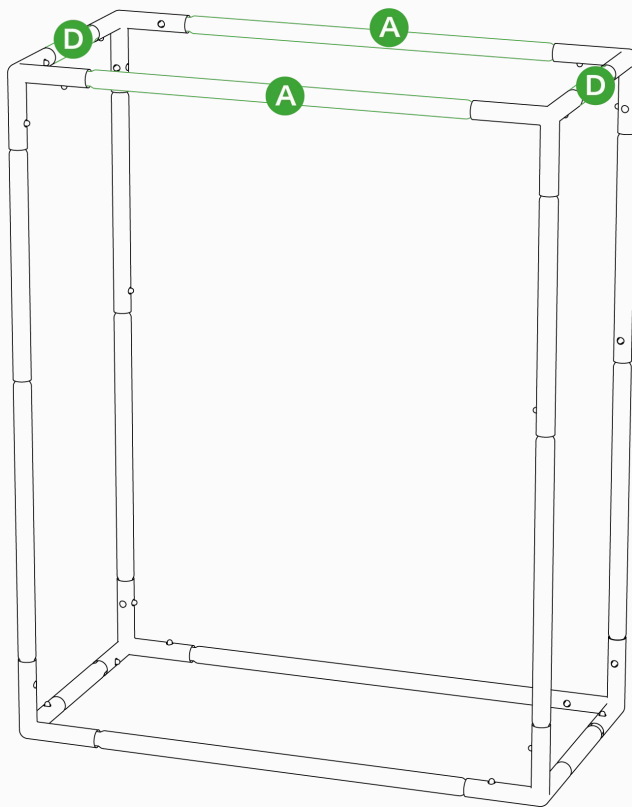


SCHRITT 6

Entzippen und entfalten Sie die **Zeltbeschichtung (1)** und legen Sie den Basisrahmen in den Boden der **Zeltbeschichtung**.

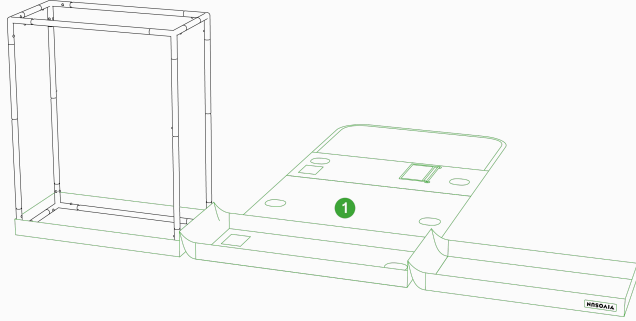


SCHRITT 7

Ziehen Sie das Zelt-Dach hoch und decken Sie den oberen Rahmen ab.

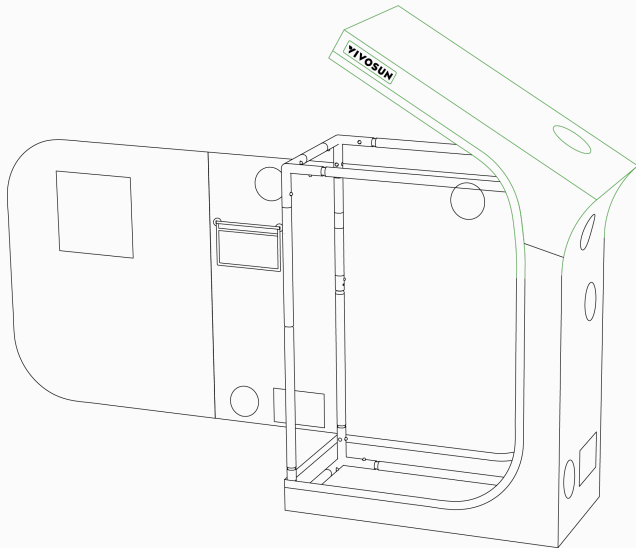


SCHRITT 8

Legen Sie die **Deckenstangen (E, F)** auf den oberen Rahmen zum Aufhängen von Geräten wie Lampen und Belüftung. Für das VST-S538 verwenden Sie zwei **(F) Deckenstangen** und eine **(E) Deckenstange**.

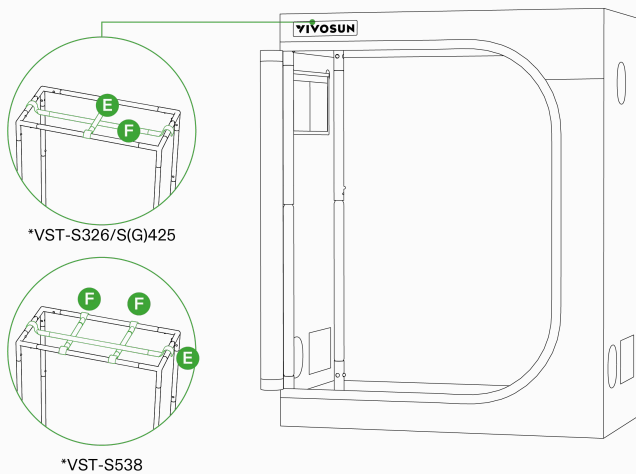


SCHRITT 9

Legen Sie die **Bodenwanne (2)** ins Zelt.

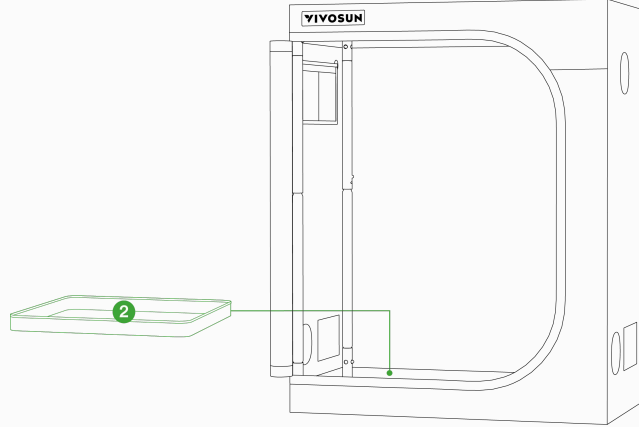

SCHRITT 10


Ziehen Sie die Reißverschlüsse, um die Zeltwände und die Tür zu schließen. Stellen Sie sicher, dass die Zeltbeschichtung an den Ecken zum Rahmen passt.

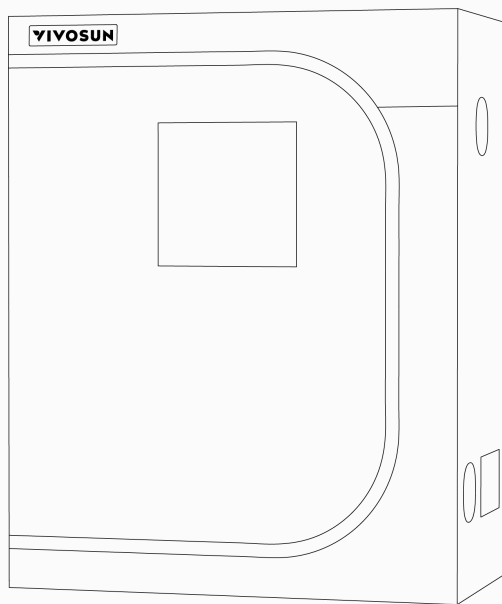


VST-S223/S3018

SCHRITT 1

Verbinden Sie vier **(A) Stangen** mit vier **Eckstützen (4)**, um den Basisrahmen des Zeltes zu bilden. Für die VST-S3018 verbinden Sie zwei **(A) Stangen** und zwei **(B) Stangen** mit vier **Eckstützen (4)**.

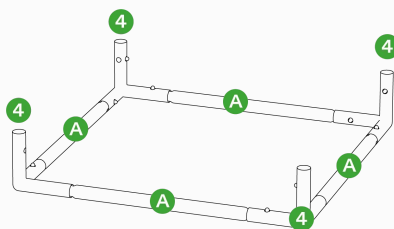


*VST-S223

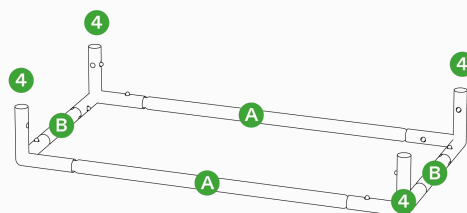


*VST-S3018

SCHRITT 2

Verbinden Sie vier **(B) Stangen** mit den **Eckstützen (4)** des Zeltbasisrahmens. Für die VST-S3018 verbinden Sie vier **(D) Stangen** mit den **Eckstützen (4)**.

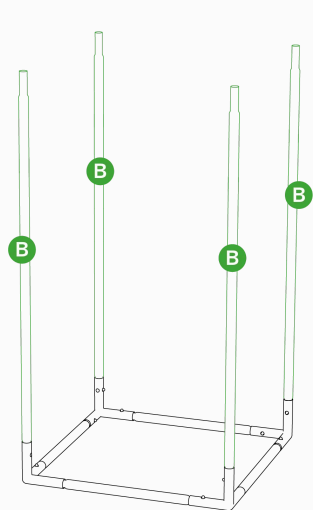


*VST-S223

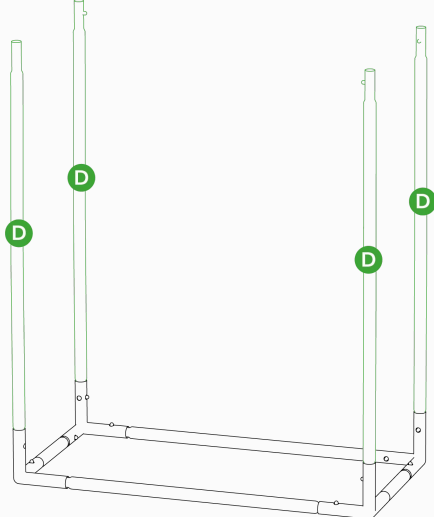


*VST-S3018

SCHRITT 3

Befestigen Sie die anderen vier **Eckstützen (4)** an den **(B) Stangen** oder **(D) Stangen**, wie gezeigt.

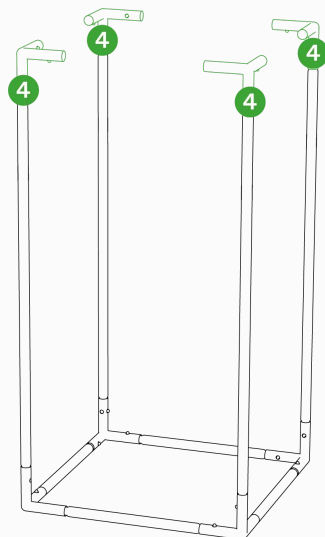

*VST-S223

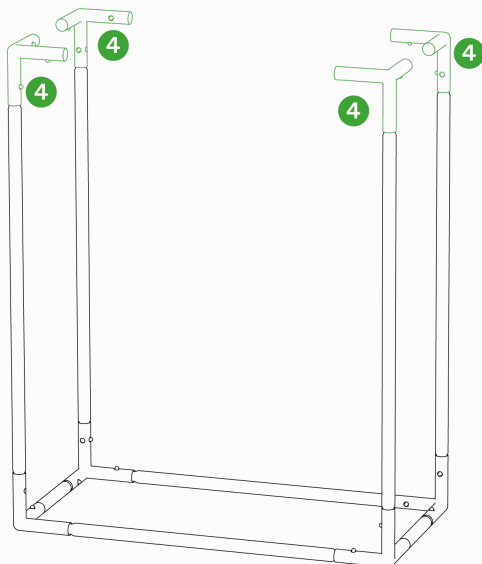

*VST-S3018

SCHRITT 4


Verbinden Sie die anderen vier **(A) Stangen** mit den **Eckstützen (4)**, um den oberen Rahmen des Zeltes zu bilden. Für die VST-S3018 verbinden Sie zwei **(A) Stangen** und zwei **(B) Stangen** wie gezeigt.



2 4 C


SCHRITT 5

Entzippen und entfalten Sie die **Zeltbeschichtung (1)** und legen Sie den Basisrahmen in den Boden der **Zeltbeschichtung** .

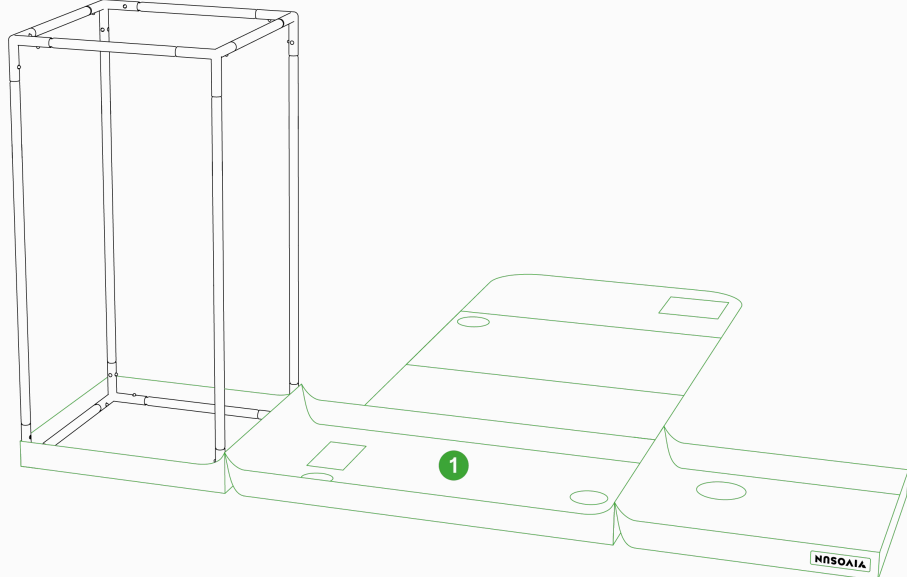


SCHRITT 6

Ziehen Sie das Zelt-Dach hoch und decken Sie den oberen Rahmen ab.

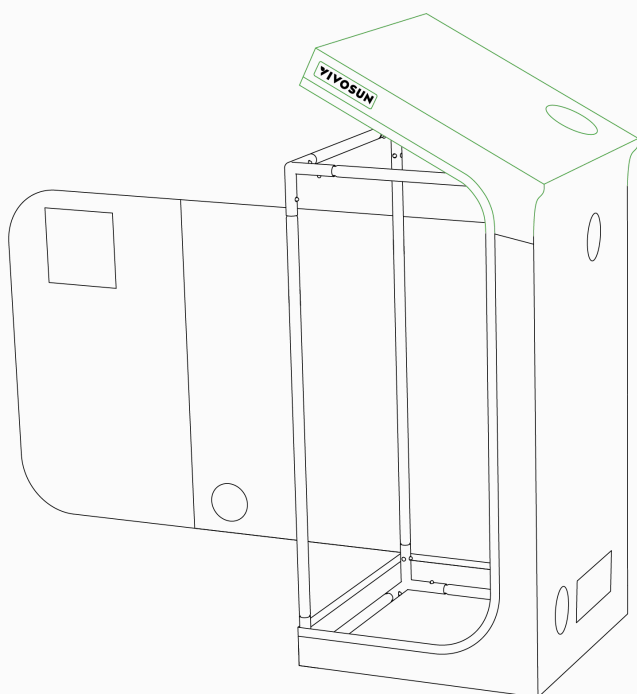


SCHRITT 7

Legen Sie die **Deckenstangen (E, F)** auf den oberen Rahmen zum Aufhängen von Geräten.

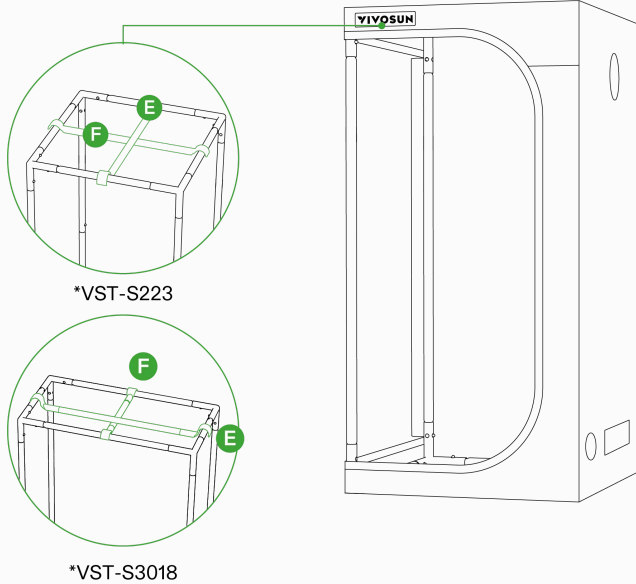


SCHRITT 8

Legen Sie die **Bodenwanne (2)** ins Zelt.

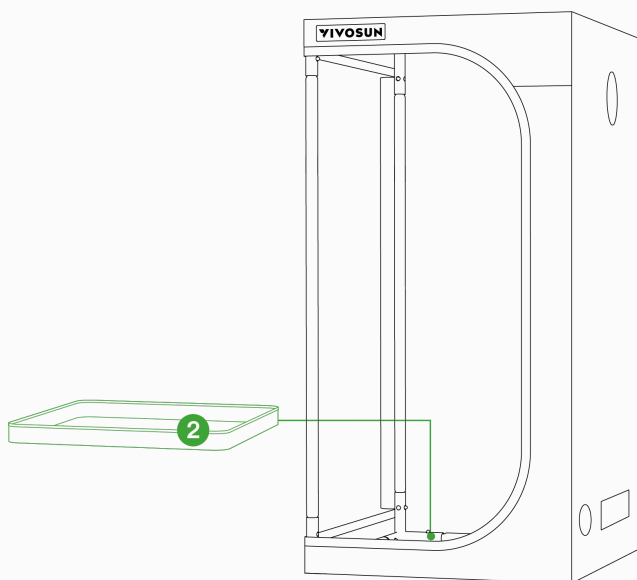

SCHRITT 9

Ziehen Sie die Reißverschlüsse, um die Zeltwände und die Tür zu schließen. Stellen Sie sicher, dass die Zeltbeschichtung an den Ecken zum Rahmen passt.

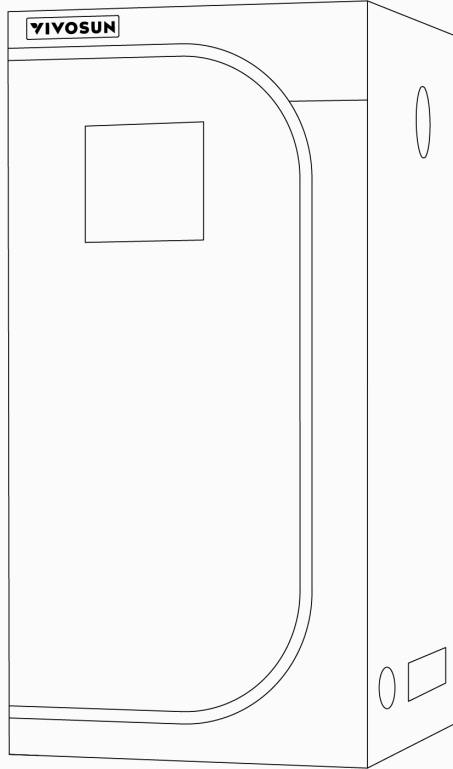


AUSRÜSTUNGSINSTALLATION

BELÜFTUNG DES ANBAUZELTES

Das Anbauzelt verfügt über mehrere Luftkanalöffnungen und Lufteinlässe zur Belüftung.

Luftkanalöffnung: Installieren Sie den erforderlichen Luftkanal an einer entsprechend großen Luftkanalöffnung. Nutzen Sie die Zügel an beiden Seiten der Öffnung, um den Luftkanal sicher am Zelt zu befestigen.

Lufteinlass: Ermöglicht den Einlass von frischer Luft ins Zelt.

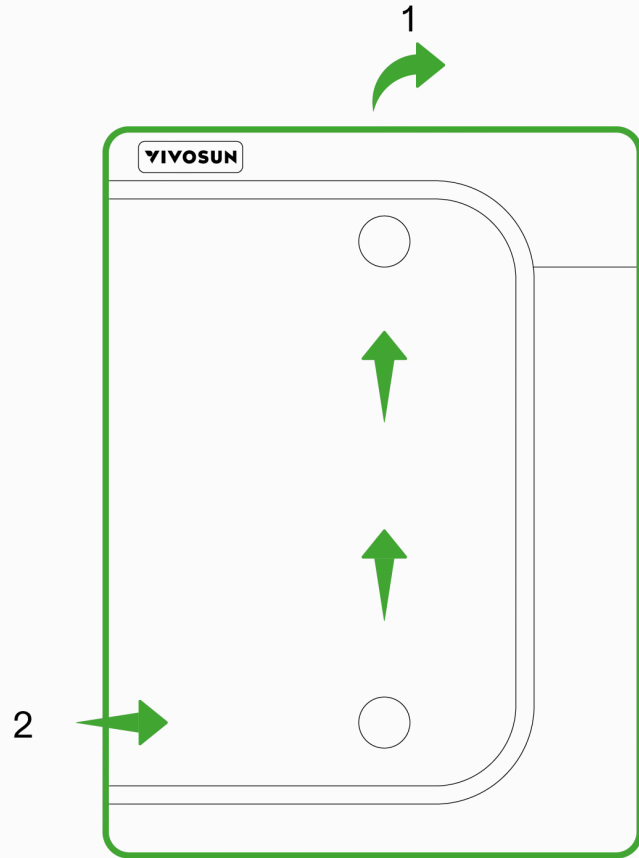


*1. Luftkanalöffnung
*2. Lufteinlass

INLINE-FAN-ANWENDUNGEN

Der Inline-Fan kann als Abluftventilator oder als Zuluftventilator verwendet werden.

Axialventilator: Hängt oder montiert in der höchsten gegenüberliegenden Ecke des Zuluftventilators im Inneren Ihres Anbauzeltes. Der Luftstrompfeil zeigt von Ihrem Anbauzelt weg.


Zulufventilator: Montiert in einer unteren Ecke außerhalb Ihres Anbauzeltes. Der Luftstrompfeil zeigt auf Ihr Anbauzelt.

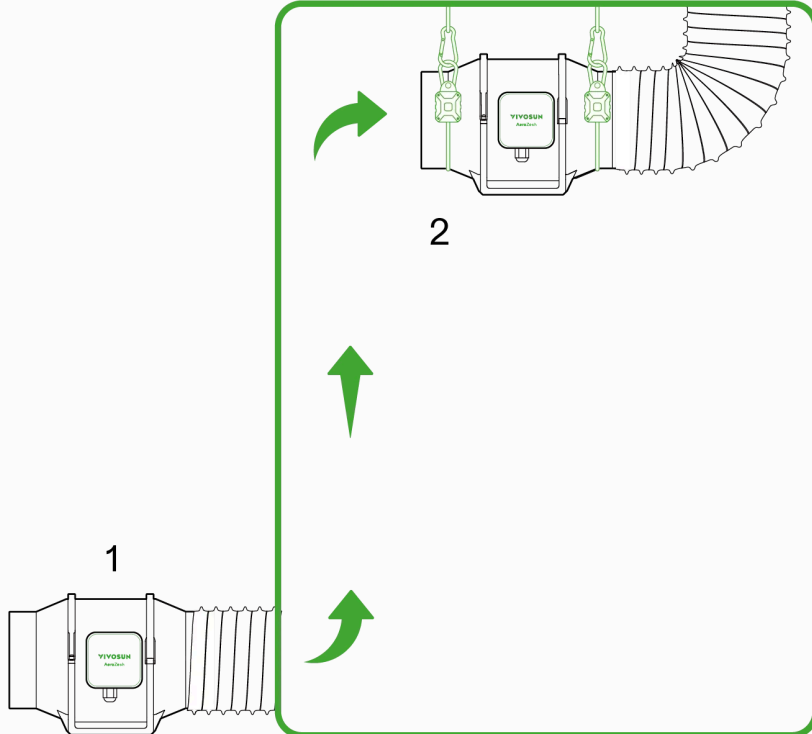

- *1.Zuluftventilator
- *2.Abluftventilator


STANDARDINSTALLATION

Inline-Filter & Kohlenstofffilter: Wählen Sie einen geeigneten Inline-Ventilator, der für Ihr Anbauzelt geeignet ist. Hängen Sie den Inline-Ventilator an die Deckenstange des Zelt und verbinden Sie ihn mit Luftkanälen auf der Luftauslassseite des Ventilators. Installieren Sie einen Kohlenstofffilter auf der Luftansaugseite des Zelt und hängen Sie ihn mit den Gurten (die mit dem Zelt geliefert werden).

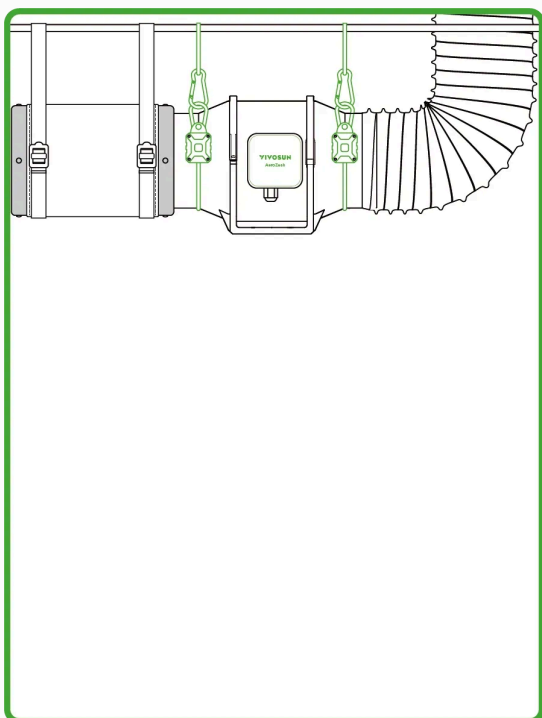

Anbauleuchte: Wählen Sie eine geeignete Anbauleuchte für Ihr Zelt. Installieren Sie die Anbauleuchte mit Seilaufhängern, nachdem Sie den Inline-Ventilator und den Kohlenstofffilter

installiert haben. Passen Sie die Lampe auf die geeignete Höhe an.

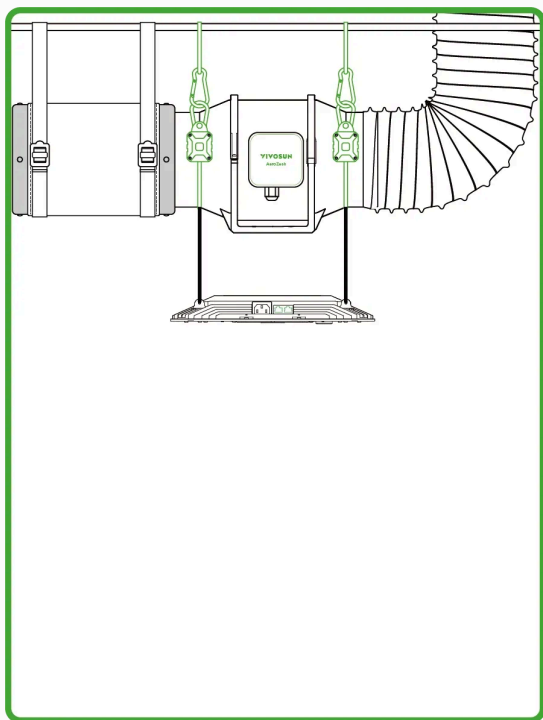

Garantie

VIVOSUN bietet ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine zweijährige beschränkte Garantie auf dieses Produkt, das direkt bei uns oder unseren autorisierten Händlern gekauft wurde.

Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten nach den geltenden Verbraucherschutzgesetzen des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde, und beeinträchtigt diese nicht.

Für die vollständige Garantiepolicies besuchen Sie bitte:

<https://www.vivosun.com/help/warranty-policy>

Alternativ können Sie den Kundenservice unter

support@vivosun.com / +1 888-505-8486 kontaktieren.

We help you grow your best green.

We provide the highest quality.

We relentlessly pursue the future.

We make growing more enjoyable.

We support every grower.

Produkte	Kundendienst	Unternehmen	Account	Standort
Smart Box	Kontakt	Über uns	Mein Account	1820 S Baker Ave Suite B, Ontario CA 91761, USA official@vivosun.com +1 888-505-8486 Mon–Fri (PST), 00:00–24:00 Für Großbestellungen oder Fragen zum Großhandel, kontaktieren Sie bitte: website@vivosun.com Für Amazon-Bestellungen oder Fragen, kontaktieren Sie bitte: support@vivosun.com
Growbox	Versandrichtlinie	Betrugsbewusstsein	Einloggen	
Komplettset	Rückgaberichtlinie	Datenschutzbestimmungen	Konto erstellen	
Controller	Garantieerklärung	Allgemeine Geschäftsbedingungen	Bestellhistorie	
Growbox	Treueprogramm		Meine Adressen	
Pflanzenlampe	Support	Impressum		
Lüftung		Blog		
Zirkulation		Geistiges Eigentum		
Temperatur & Luftfeuchtigkeit		Empfehlungsprogramm		
Zubehör		Affiliate Program		
		Werde Vertriebspartner		



Registrieren Sie sich und erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihre erste Bestellung.

Ihre E-Mail

Abonnieren

Hervorragend